



ИНСТРУКЦИЯ **ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО МОНТАЖА** **МЕХАНИЗМОВ DEFAS / DEFENSE**

1. Механизмы безопасности DEFENSE можно устанавливать на все виды ПВХ окон.
2. DEFENSE устанавливаются на уже поставленные окна и не требуют внесения изменений в конструкцию последних.
3. При полном соответствии стандартам установки, описанным в данной инструкции, гарантия на механизмы DEFENSE сохраняется в полной мере.
4. Если Вы не уверены в точности и правильности самостоятельной установки механизмов безопасности DEFENSE, Вы можете заказать услугу установки, которая производится квалифицированным персоналом фирмы «DEFENSE-Польша».

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:

- | | |
|----------------------|-------|
| 1. Механизм DEFENSE | 1 шт. |
| 2. Саморез | 3 шт. |
| 3. Шляпка декорат. | 3 шт. |
| 4. Пластиковая шайба | 3 шт. |

<http://w-defend.ru/>

DEFENSE это высокопрочное компактное устройство для механической защиты оконных или дверных балконных открывающихся створок от взлома снаружи.

DEFENSE предназначен для установки на уже поставленные, распашные и откатные окна и двери.

DEFENSE можно ставить как самостоятельное устройство защиты, так и в дополнение к другим охранам системам.

Для самостоятельной установки Вам потребуется:

1. Дрель (шуруповерт);
2. Сверло по металлу 4мм;
3. Комплект DEFENSE

1. **DEFENSE состоит из:** (см. рис.1 и рис.2) опорной стальной пластины (1), двух стальных заслонок (2 и 3). Опорная пластина и

стальные заслонки соединены между собой двумя стальным болтами (4 и 5). Заслонки (2 и 3) отделены от пластины (1) двумя пластиковыми шайбами (6 и 7). Стальные болты (4 и 5) вклеены в резьбу на пластине (1), что позволяет увеличить срок службы механизма без дополнительной регулировки.

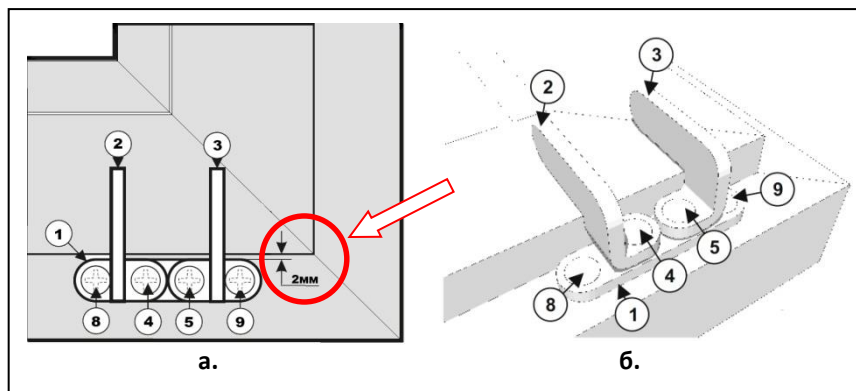


рис.1

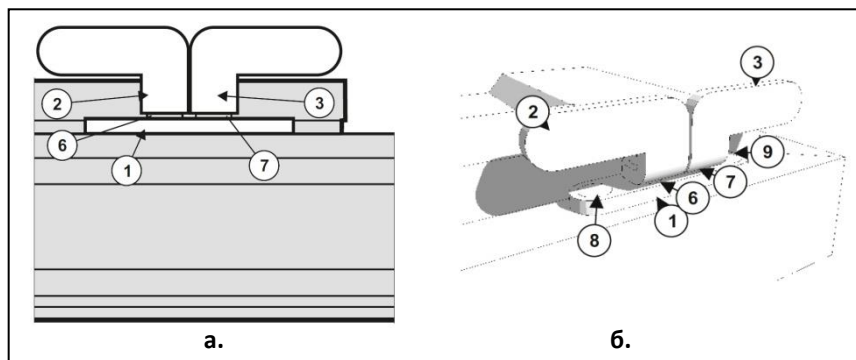


рис.2

2. Крепится **DEFENSE** на окно или балконную дверь (см. рис.1 и рис.2) непосредственно на раму (коробку) изнутри помещения двумя саморезами (8 и 9), которые вкручиваются через профиль ПВХ. В некоторых профилях необходимо предварительно сделать сверлом отверстия диаметром 4мм.
3. **Общий вид окна** (см. рис.3) с установленными механизмами безопасности DEFAS/DEFENSE в открытом и закрытом состоянии

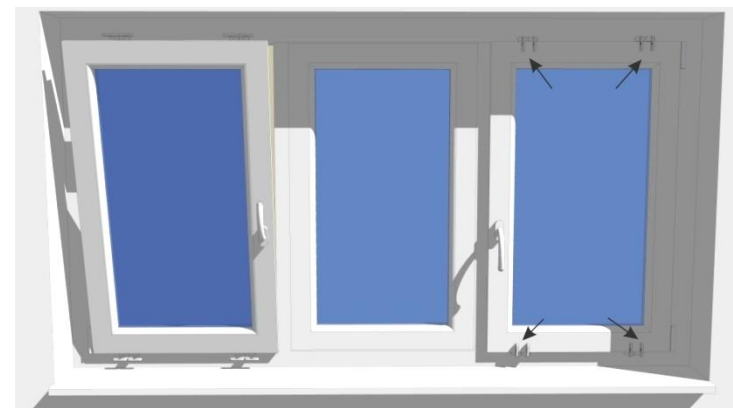


рис.3

4. **Расстояние между механизмами DEFENSE** на окне (см. рис.4 и рис.5) определяется по месту, исходя из размеров окна. От створки, что открывается, **DEFENSE** крепится на расстоянии 2мм (см.рис.1а).
5. **Установка DEFENSE на двери** (см. рис.4 и рис.5) осуществляется в количестве бшт (также окна больше 1,7м по высоте)

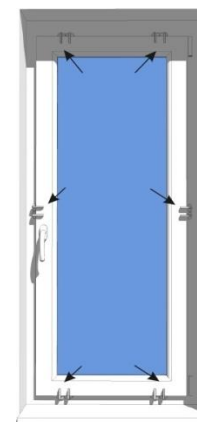


рис.4

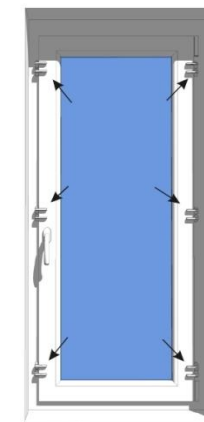


рис.5